

DATENBLATT

KAB-I-PEX-20453-030T-0500-1:1-FLAT



BESCHREIBUNG

I-PEX CABLINE VS Serie, Kabel für Hochgeschwindigkeits- LVDS-Anwendungen, speziell für LCD Display Ansteuerungen.

TECHNISCHE DATEN:

- Seite 1: [20453-030T](#), R = 0.50 mm, Pull-bar Funktion
- Seite 2: [20453-030T](#), R = 0.50 mm, Pull-bar Funktion
- Litzen AWG40, Micro-Coax, **Belegung 1:1**
- Temperaturbereich: -20 °C bis 85 °C
- Gewicht : 11 g

BESONDERHEITEN:

- Standardkabelängen L = 500 mm
- 30 pol. Steckverbinder im Raster 0.50 mm, beidseitig
- sehr dünne Bauform, Gegenstück auf Leiterplatte mit max. Bauhöhe von 1.00 mm
- sichere Abschirmung durch Metallrahmen
- mechanische Verrastung gegen Vibrationen und Stoß durch Pull-bar Funktion
- das verwendete Kabel ist ein laminiertes Flat-Micro-Coaxial AWG40

Dieses Kabel ist ebenfalls als Rundkabel in verschiedenen Polzahlen erhältlich ohne Pull-bar. [KAB-I-PEX-20453-030T-0500-1:1-ROUND](#)

Es sind jederzeit kundenspezifische Lösungen bspw. mit und ohne Pull-bar Funktion möglich. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Sie suchen noch passendes Zubehör für Ihren I-PEX Stecker der CABLINE®-VS Serie? Und möchten Ihren Stecker auf auf Ihrem PCB, bzw. Ihrem Board fest montieren und verriegeln? Wie wäre es mit einem [PULL BAR](#) (I-Pex-Teilenummer: 2576)?

Steckverbinder kompatibel zu: JAE HD1P030MA1, TE 5-2069716-3, STARCONN 111B30-1210TA-G3, Hirose

KN38-30S-0.5H, KN38B-30S-0.5H, CSTAR LS050-W40B-H10-G

Passende Gegenstecker: STM MSAK24025P30 / PK24025P30, FOXCONN GS13301-1110A-7H, JAE HD1S030HA1, STARCONN 111A30-0000RA-G3, I-PEX-20455-030E, ACES 50473030, UJU IS050-L30B-C10, STARCONN 300E30-0010RA-G3, I-PEX 20455-040E-12R

Passend zu Displays: HX104X01-212, HV101WX1, FG100180DSSWNG01, B156HW01 V3 , N156BGE-E41, N173HGE-E11, B140XTN3.2(H/W:0A), G156HTN01.0, LP156WH4-TPA1, N156BGE-E41, N173HGE-E11, DLF1095?ENN?A01, G156HTN01.0 REV.1.0, LM270WR2-SPA1, LTD111EXCA, G150XTK01.1, G150XTN03.4, G150XTN03.7, G150XTN03.8, G150XTN06.6, G150XTN06.7, G156HAN02.0, G150XTK02.0, G150XTN06.A, G133HAN02.0, LM238WR2-SPE1, N133HCE-GA1, N116HSE-EBC, G133HAN02.0, LM238WR2-SPE1, N133HCE-GA1, N116HSE-EBC, NV133FHM-N52, TX34D200VM0BAA, TM116VDSP01-00, G156HAN05.0, TM116VDSP02, LM315WR1-SSA1


Passend zu eDP™ Displays: B140HAN01.1_rev1.1, G156HTN01.0, VVX09F035M10, LP141WP2-TPA1, LP156WF4-SPU1, M116NWR4R1, NV156FHM-N42, LM237WR2-SPB1, LQ133M1JW03, NV140FHM-N41, B116XTN02.2, LD116WH1-SPN1, N133BGE-E41, LP140WHU-TPD1, LP140WF3-SPC1, LP140WF3-SPD1, LP140WF3-SPL1, LP140WF3-SPL2, LP140WF1-SPK3, LP125WF2-SPB3, LP156WHB-TPB1, CLAA140UA01 CN, NV133FHM-N43, LP140WF3-SPL2, LP140WF3-SPL1, LP140WF3-SPD1, LP140WF3-SPC1, LP140WF1-SPK3, LP140WH2-TPA1, LTN156AT39-H01, LTN140KT14-401, NV156FHM-N41, LQ133M1JW08A, LP140WH8-TPC2, N156HGE-DB1, B116XAN02.7, M125NWR2 R1, B173HTN01.1, N140HCE-EAA, LTN156HL07-401, N173HGE-E21, LM133LF1L01, LP125WF2-SPB4, LTN156HL02-201, LQ133M1JW08, N156BGE-E42, N116HSE-EBC, LP156WF6-SPF1, LP156WF6-SPD1, LP156WF6-SPA1, LP156WF6-SPB1, B140XTN03.4, LQ133M1JW02, LTN133HL03-201, LTN156HL01, LP173WF4-SPD1, HB140WX1-601, LQ133M1JW07, N133BGE-EAB, N133BGE-EAA, B156HTN03.7, VVX09F035M20, LP116WF1-SPA2, LP133WF2-SPA1, CLAA101FP07, B133HAN02.0, M140NWR4 R1, M116NWR1 R7, LM270WR2-SPA1, B156HTN03.5, B140HAN01.3, LP156WHB-TPC1, LP156WHB-TPA1, NT116WHM-N21, N156BGE-E32, N133BGE-E01, LP140WH8-TPE1, LP140WH2-TPSH, LP140WH2-TPTH, LP133WH2-SPA2, LP156WHU-TPBH, LP156WHU-TPD1, LP156WF4-SPH3, LP140WF1-SPK1, LP140WH8-TPC1, NT156WHM-N12, N116HSE-DJ1, HB156FH1-301, G156HTN01.0, LP156WH4-TPP2, LP156WF4-SPL1, LP116WH6-SPA2, LP116WH6-SPA1, LP133WF1-SPA1, HN116WX1-102, LP156WH3-TPTH, LP156WHB-TPD1, N156BGE-EB2, N156BGE-EA2, N156HGE-EBB, N156HGE-EAB, LP116WH6-SPA1, LP116WH6-SPA2, LP133WF1-SPA1, LP156WH3-TPSH, LP156WH3-TPTH, VVX13F009G00, N133HSE-EA3, N133HSE-EB3, N133HSE-EB2, B156XTN04.1, B156XTN04.0 , B116XTN02.1, B133XTN02.1, B140HTN01.2, N156HGE-EA2, B140HTN01.1, HB140WX1-301, HB140WX1-401, HB140WX1-501, N140HGE-EAA, VVX11F009G00, VVX13F009G10, M125NWN1 R0, HB125WX1-100, HB125WX1-200, LP156WH3-TPS2, N116HSE-EA2, N156BGK-E33, N156BGE-E31, N156BGE-E11, N140BGE-E43, N133BGE-E51, N116BGE-EA2, LP173WF4-SPF1, VVX10F011B00, LP156WH4-TPP1, N173FGE-E23, N173HGE-E11, B116XAN03.2, B133HAN02.3, B125XTN02.0, B125XTN01.0, LP156WF4-SPH1, M133NWF2 R0, LP140WHU-TPB2, HB133WX1-402, CLAA133WB03, M133NWN1 R3, LP173WD1-TPE1, LP156WHU-TPA1, LP156WH3-TPT2,

LP156WH3-TPS1, LP140WF1-SPU1, LP140WF1-SPJ1, LP140WF1-SPB1, B156HTN03.0, B156HTN03.4, LP125WH2-SPT1, LP125WH2-TPH1, LP140WH2-TPT2, LP140WH2-TPS1, LP140WHU-TPA1, LP140WF1-SPB1, LP156WHU-TPB1, B156XTN03.5, N140FGE-E32, N140BGE-E33, B140XTN03.2, LP140WH2-TPT1, N156BGE-E41, LP156WF4-SPK1, LP156WF4-SPU1, N156HGE-EB1, N156HGE-EA1, LP133WH2-SPA1, N133BGE-EB1, B140RTN03.0, N133BGE-E31, LP156WHA-SPA1, B156HAN01.2, B156HAN01.1, B140HAN01.2, B133HAN03.0, M133NWN1 R1, HN116WX1-100, B140XTN01.1, N156BGE-EB1, N156BGE-EA1, N133HSE-E21, B116HAN03.0, B116XAN02.0, B140XTN02.4, N140BGE-EB3, N140BGE-EA3, N140FGE-EA2, N116HSE-EJ1, LP156WF4-SPB1, LTN121AP05-302, N133HSE-EA1, N116HSE-EA1, B116XTN01.0, B140XTN02.1, N133HSG-DJ1, B140XTN01.0, LP140WD1-TPD1, LP156WF1-TPB1, LP140WH1-TPD1, B140XW01 V4, B140RW01 V2, B133XTN01.2, B116XW05 V004, LP133WH1-TPD1, LP141WP2-TPA1, LP156WH2-TPB1, N141I6-D11, LC133LF4L01, NV156FHM-N43, NT173WDM-N21, LP156WH4-TPA1, LP156WHA-SPA2, LP156WHU-TPA1 ACER Laptop, LM340UW1-SSA3, LP156WF6-SPM2, NT116WHM-N22, HN116WX1-101, HB133WX1-301, NV156FHM-A11, VVX10F087J00, LP156WHU-TPH1, LP173WF4-SPF4, B173HAN01.1, TV101WXM-NP1, B173HTN01.0, B140XTN03.9, LP156WF6-SPK3, N133HSE-EA2, N125HCE-GN1, B133XTN01.6 HW4A, B133XTN01.6 HW2A, B133XTN01.6 HW1A, B140HAN03.0, B140HAN01.8, B140HAN01.7, N156HCA-EA1, B156XTN07.1, N133HCE-GP1, B125XTN03.0

Passend zu folgenden Boards: ?C6-AD-T6T2

Dieses Kabel passt zu nachfolgenden ES&S Adapterplatinen: [ADA-I-PEX-20455-030-SET-0250LI](#)

BILDER

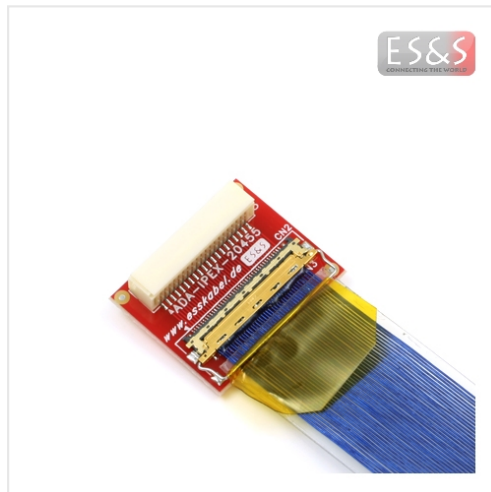

Disclaimer: In the absence of confirmation by device specification sheets, ES&S Solutions GmbH takes no responsibility for any defects that occur in equipment using any of ES&S's devices, shown in catalogs, data books, etc. Contact ES&S in order to obtain the latest device specification sheets before using any ES&S's device. ES&S reserves the right to make changes in the specifications, characteristics, data, materials, structures and other contents described herein at any time without notice in order to improve design or reliability. Contact ES&S in order to obtain the latest specification sheets before using any ES&S's device. Manufacturing locations are also subject to change without notice. Observe the following points when using any device in this publication. ES&S takes no responsibility for damage caused by improper use of the devices. ES&S's devices shall not be used for equipment that requires extremely high level of reliability, such as: -Military and space applications -Nuclear power control equipment -Medical equipment for life support