



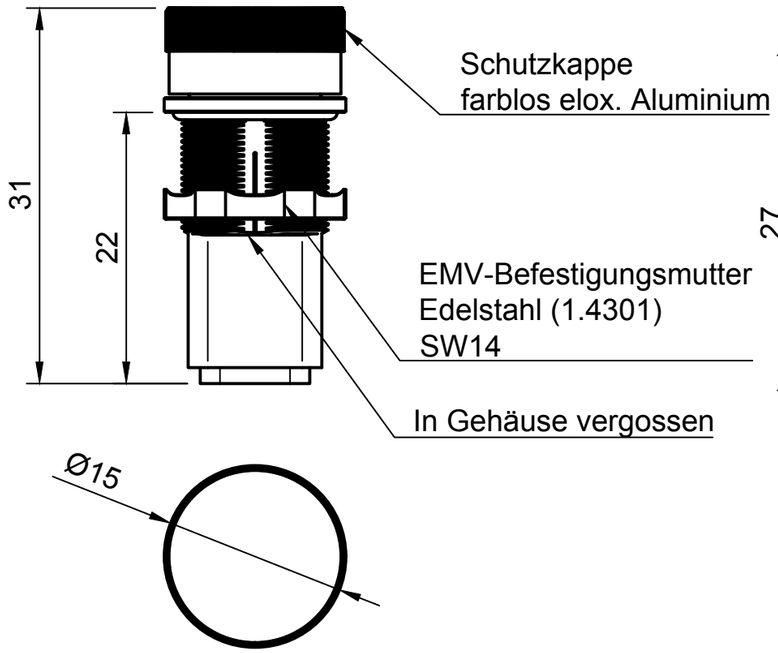

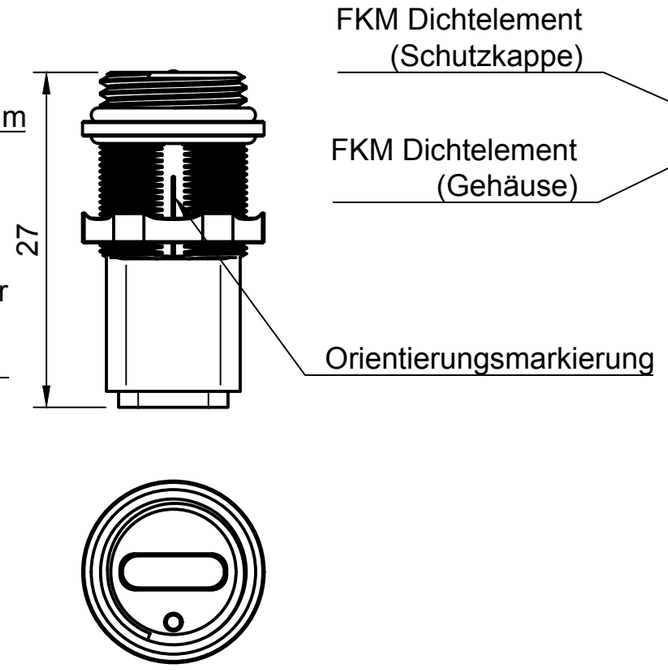

Produktbeschreibung:

M12 Gehäusedurchführung USB-C 10 Gbit/s, USB-C Buchse ohne Kabel, 2. Seite USB-C Buchse, Gehäuse Edelstahl 1.4301, mit Schutzkappe M12 Aluminium farblos eloxiert, Seilbefestigung innenliegend


Maximale Leistung: 60W
Schirmung hat Kontakt zu Gehäuse

Temperaturbereich: -40°C bis 80°C
Verguß: 3M™ Scotch-Weld™ DP190

Nach Montage IP67 fähig
Maximal empfohlenes Anzugsdrehmoment = 5Nm
(Kann je nach Einbausituation variieren)

Kompatibel zu Kabelverschraubung: K2

Montagebohrung:

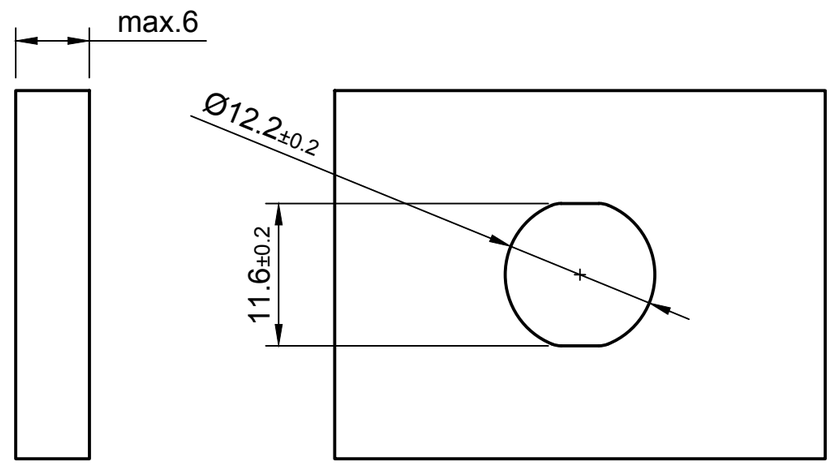



Artikel-Nr.:				Allg. Toleranzen: DIN ISO 2768-mK		Maßstab: 2:1	Gewicht: -
				Halbzeug:		Werkstoff: ----	
					Datum	Name	ES&S MIT SICHERHEIT VERBUNDEN
				Bearb.	10.02.2026		
				Gepr.			
				A3			
				STE-IP67-V2-USB-C-F-USB-C-F-M12-UNV			
Index	Bearb.	Datum	Beschreibung				Zeichnungsnummer