REV	DESCRIPTION	DATE
A	Original Edition	2018/11/27

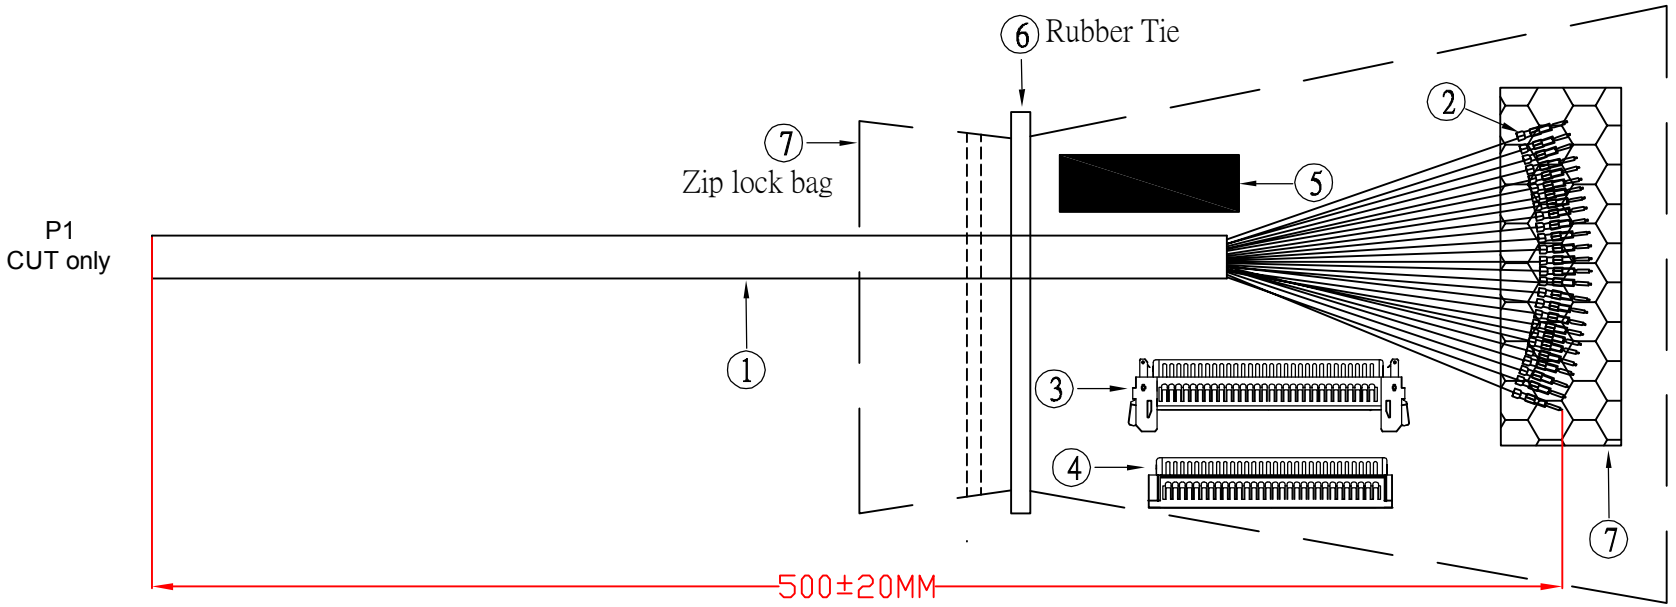

NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'YT
7	PE film	PE Film+bubble film bags PE	1
6	Rubber tie	Rubber tie	1
5	TUBE	Black heat -shrink tube OD7.0*L30MM	1
4	HOUSING	JAE/FI-X30H EQ	1
3	HOUSING	JAE/FI-X30HL EQ	1
2	TERMINAL	JAE/FI-XC3-A1-15000 Gold-Plated 3U	30
1	WIRE	UL20276 #30AWG *15P+AEB BEIGE	1

Customer Code : TP009

Customer P/N :KAB-FI-X30HL-0500RK-TW

P/N : TP009_181127_A001

UNIT:mm		DRAWN:	ERIC	TITLE:
SCALE: /	A4	CHECK:		EQ FI-X30HL + FI-X30H TO OPEN,L=500MM
PAGE:1/1	REV.:A	APPRO:		

TEST THE CONDITION:
1.100% TEST SHORT、OPEN、MISSWIRE
2.INSULATION RESISTANCE: 20MΩ MIN
3.CONTACT RESISTANCE: 2ΩMAX
4.WITHSTAND VOLTAGE: 300V DC